


Belangrijk voor in gebruikname;


- 1) Uitsluitend te monteren/installeren door een gekwalificeerd bedrijf/persoon.
- 2) Schakel de netspanning uit voor montage en installatie.
- 3) Volg het aansluitschema voor installatie.
- 4) De onderdelen dienen voldoende vastgezet te worden om verbindingen en IP waardes te garanderen.
- 5) Niet aansluiten op Triac/Tronic dimmers of Potentiometers.

Dit product is alleen bestemd voor normaal gebruik. Bij aanpassingen, toevoegingen of wijzigingen aan het verlichtingarmatuur/component vervalt de garantieaanspraak. U dient bij ontvangst het armatuur of onderdeel op beschadigingen te controleren. Bij beschadiging mag het in geen geval in gebruik genomen worden. Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.

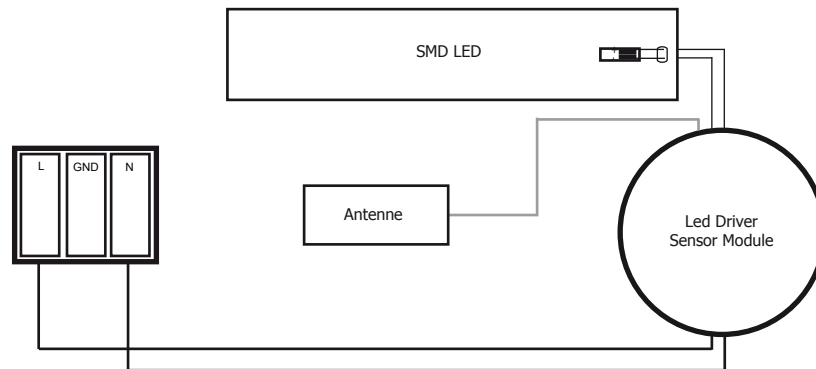

Technische specificaties microwave sensor;

- max. installatie hoogte : 4 meter
- max. circulair bereik : 12 meter
- 100% tijd (niet instelbaar) : 30 seconden (dynamisch)
- led driver output : 28-48VDC 300mA max. 12watt



Model	: Smart Wave Radar Sensor
Artikelnummer	: 05035 (8-12w) 05036 (6w)
Aansluiting	: 230VAC 50/60Hz
Vermogen	: 6-8-12watt
Stand-by	: 25%
Power factor	: 100% >0.9
Power factor	: 25% >0.7

Note;

Detectiebereiken zijn afhankelijk van de locatie en positie van het armatuur. Metalen voorwerpen zoals buizen, constructie en liften kunnen het radar signaal vervormen waardoor de sensor anders zal reageren.

Dutch Design - Made in China

© Initiale by Teosi Nederland BV 2017 Stephensonweg 2 3225LW Hellevoetsluis

