

## BoxLine 120 N



### BoxLine 120 N


Artikel	: 96074
Aansluiting	: 230VAC
Venster	: PC opaal
Vermogen	: 18watt
Power Factor	: 0.95
Lichtroom	: 1710lm
CRi	: >80
Lichtkleur	: 4000K
Lichtbron	: Epistar
Driver	: Done
Branduren	: 50.000
Lichthoek	: 120°
Classificatie	: IP65 - IK08
Behuizing	: Polycarbonaat
Afmetingen	: 1220x89x88mm

### BoxLine 120 N Smart Wave

Artikel	: 93075
Aansluiting	: 230VAC
Venster	: PC opaal
Vermogen	: 18watt
Power Factor	: 0.95
Lichtroom	: 1710lm
CRi	: >80
Lichtkleur	: 4000K
Lichtbron	: Epistar
Driver	: SamElec
Sensor	: Micro Wave
Branduren	: 50.000
Lichthoek	: 120°
Classificatie	: IP65 - IK08
Behuizing	: Polycarbonaat
Afmetingen	: 1220x89x88mm

### BoxLine 120 N Smart Wave

Bij detectie zal de sensor inschakelen naar 100% lichtvermogen, de inschakeltijd 100% is circa 90 seconden. Zodra er geen detectie meer wordt waargenomen zal het armatuur terugschakelen naar de 25% stand-by stand.

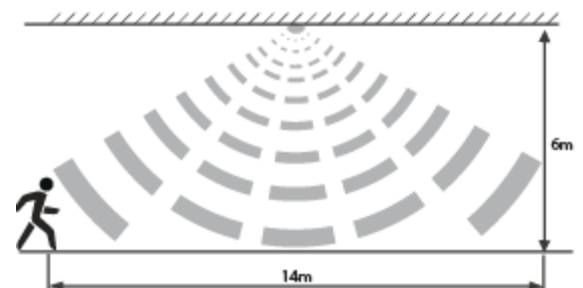

**EPISTAR**  
**DONE**