


Initiale High Quality Led Light

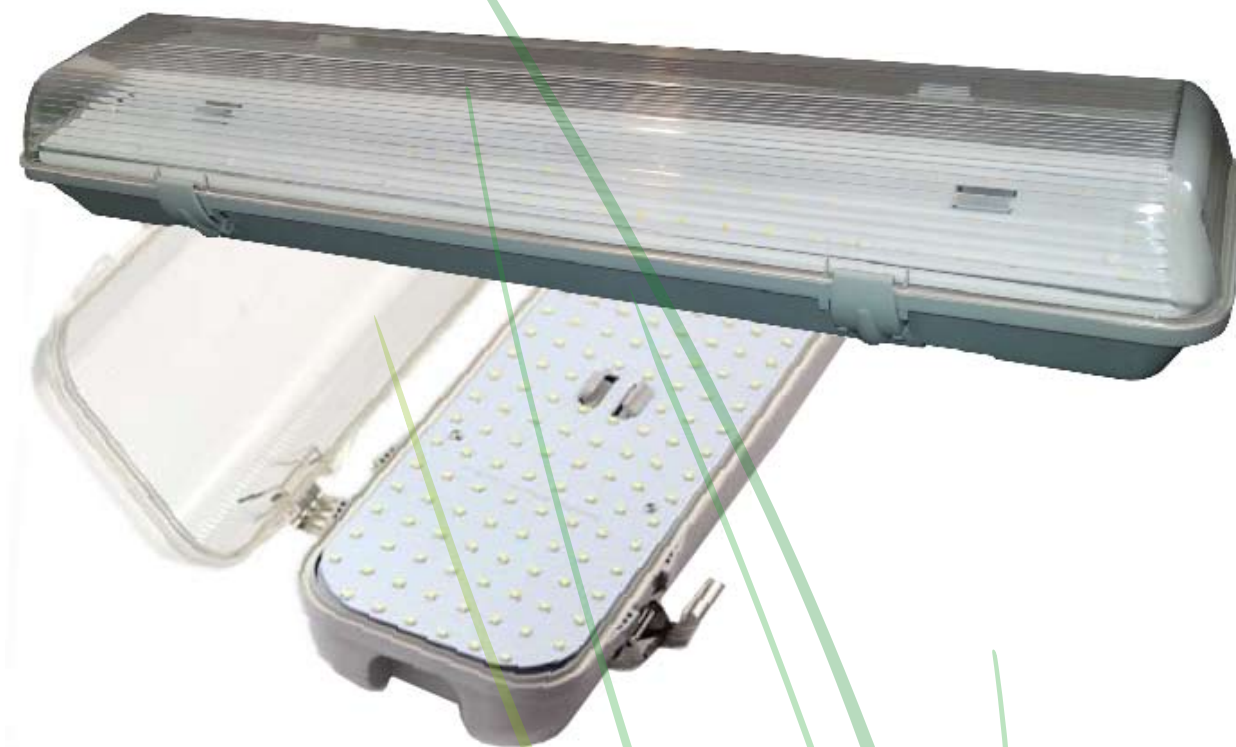

Model	: BoxLine 60	BoxLine 60	BoxLine 120	BoxLine 120	BoxLine 150
Omschrijving	: opb. armatuur	opb. armatuur	opb. armatuur	opb. armatuur	opb. armatuur
Artikelnummer	: 95001/2	95003/4	95005/6	95007/8	95011/12
Venster	: helder PC	helder PC	helder PC	helder PC	helder PC
Behuizing	: grijs PC	grijs PC	grijs PC	grijs PC	grijs PC
Aansluiting	: 230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
Vermogen	: 20watt	30watt	40watt	50watt	50watt
Power Factor	: >0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Lichtkleuren	: 3000/4000K	3000/4000K	3000/4000K	3000/6000K	3000/4000K
Ra	: 80	80	80	80	80
Lichtbronnen	: SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Lichtspreiding	: 120°	120°	120°	120°	120°
Classificatie	: IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Lichtstroom 3K	: 1700lm	2550lm	3400lm	4250lm	4250lm
Garantie	: 3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar

Afmetingen B60	: 660x150x85mm
Afmetingen B120	: 1270x150x85mm
Afmetingen B150	: 1560x150x85mm

LIFUD & **EPISTAR**
inside

ook leverbaar met noodstroom voorziening