


Belangrijk voor in gebruikname;

- 1) Uitsluitend te monteren/installeren door een gekwalificeerd bedrijf/persoon.
- 2) Schakel de netspanning uit voor montage en installatie.
- 3) Volg het aansluitschema voor installatie.
- 4) De aansluitingen dienen voldoende vastgezet te worden om verbindingen en IP waardes te garanderen.
- 5) Niet aansluiten op Triac dimmers of Potentiometers.

Dit product is alleen bestemd voor normaal gebruik. Bij aanpassingen, toevoegingen of wijzigingen aan het verlichtingarmatuur/component vervalt de garantieaanspraak. U dient bij ontvangst het armatuur of onderdeel op beschadigingen te controleren. Bij beschadiging mag het in geen geval in gebruik genomen worden. Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.

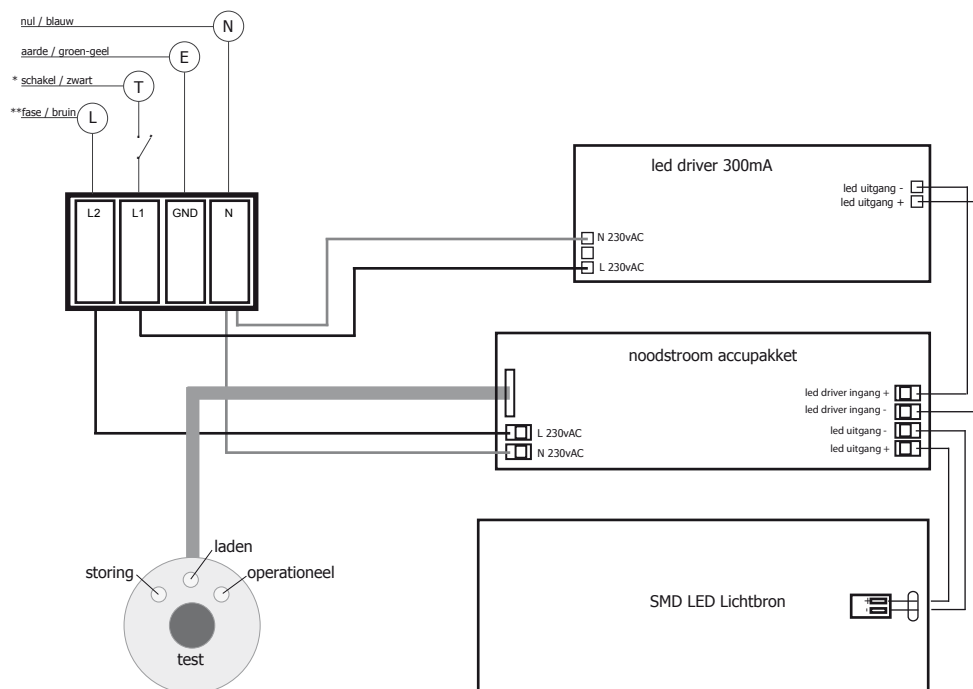

* Indien de installatie uitsluitend een " T " (schakeldraad 230VAC) aansluiting heeft dienen L2 en L1 doorverbonden te worden. In deze situatie zal het accupakket geactiveerd worden zodra de verlichting wordt uitgeschakeld. Het licht zal pas uitgaan als de accu leeg is, bij inschakeling van het licht wordt de accu weer geladen. Dagelijkse schakelingen zijn nadelig voor de levensduur van het accupakket.

** Indien de installatie uitsluitend een " L " (fase 230VAC) aansluiting heeft dienen L2 en L1 doorverbonden te worden. In deze situatie kan de verlichting niet aan of uitgeschakeld worden en zal continu branden, bij stroomuitval wordt het accupakket ingeschakeld.



Model	: BJARTE EON Accu
Artikelnummer	: 95009/95010
Venster	: prismatisch helder / opaal
Aansluiting	: 230VAC 50/60Hz
Vermogen	: 8watt
Opg.vermogen	: 9.2watt
Power factor	: >0.9
Lichtstroom	: 910/827/510lm
Lichtbron(nen)	: Epistar Gold 2835
Lichtkleur	: 3000/4000K
Autonomie	: >90min
Test	: handmatig
Visueel	: laden/operationeel/storing
Lichthoek	: 145°
Classificatie	: IP65
Afmetingen	: L325xB126xH78mm

Optionele pictogrammen :
NEN EN ISO 7010



High Quality LED	Long Life 50.000h	Energy Saving	230vAC 50/60Hz	114lm/watt
Ra >80	PF / >0.9	PC/ ABS	IP 65	IK 10

