
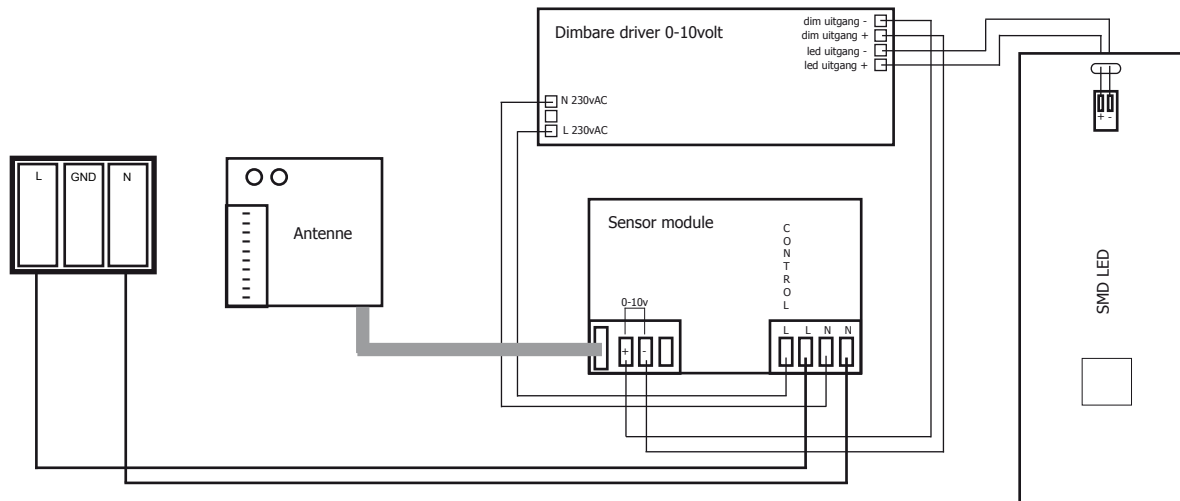


Belangrijk voor in gebruikname;

- 1) Uitsluitend te monteren/installeren door een gekwalificeerd bedrijf/persoon.
- 2) Schakel de netspanning uit voor montage en installatie.
- 3) Volg het aansluitschema voor installatie.
- 4) De onderdelen dienen voldoende vastgezet te worden om verbindingen en IP waardes te garanderen.
- 5) Niet aansluiten op Triac/Tronic dimmers of Potentiometers.

Dit product is alleen bestemd voor normaal gebruik. Bij aanpassingen, toevoegingen of wijzigingen aan het verlichtingarmatuur/component vervalt de garantieaanspraak. U dient bij ontvangst het armatuur of onderdeel op beschadigingen te controleren. Bij beschadiging mag het in geen geval in gebruik genomen worden. Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.

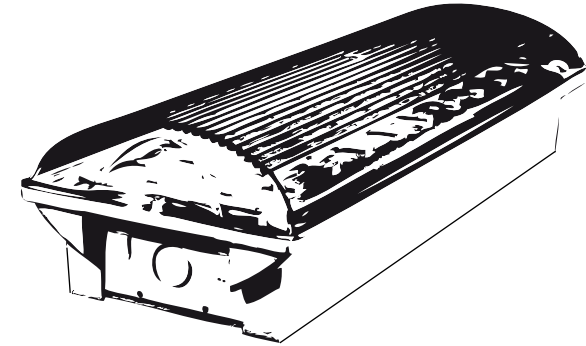

Model	: Pascal Smart Wave Sense
Artikelnummer	: 96410/96411
Venster	: prismatisch helder / opaal
Aansluiting	: 230VAC 50/60Hz
Vermogen	: 8watt
Opg.vermogen	: 9.4watt
Stand-by	: 10-20-30%
Sensor	: 0.9watt
Power factor	: >0.9
Lichtstroom	: 720lm
Lichtbron(nen)	: Initiale SMD Epistar A 2835
Lichtkleur	: 3000/4000K
Lichthoek	: 160°
Classificatie	: IP54
Afmetingen	: L356xB136xH84mm